



**Der Chirurgesauger mit
stärkster Leistung!**

ATMOS Record 55 DDS

Ihre Vorteile:

- Geräuscharm
- Schnelle Reinigung
- Geringe Standfläche

ATMOS Record 55 DDS

Der leistungsstarke Allrounder!



Der ATMOS Record 55 DDS ist durch seine überragende Saugleistung und das hohe maximale Vakuum prädestiniert für den vielseitigen Einsatz im OP.

Überall wo es darauf ankommt, ein leises und leistungsstarkes Saugsystem zur Verfügung zu haben, ist der ATMOS Record 55 DDS am richtigen Platz.

Die bewährte Technologie macht ihn zum verlässlichen Partner bei vielen chirurgischen Anwendungen:

- Viszeralchirurgie
- Orthopädische Chirurgie
- Thoraxchirurgie
- Gefäßchirurgie u.a.

Inbesondere aber im Bereich der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie - hier ist vor allem die Liposuktion zu nennen - kann der ATMOS Record 55 DDS seine Stärken ausspielen.

Die Vorteile des ATMOS Record 55 DDS auf einen Blick:

- Leistungsstark: Der Flow von 55 Litern pro Minute sorgt für jederzeit freie Sicht auf das OP-Feld
- Leise: Geringe Betriebslautstärke stört die Konzentration im OP nicht
- Leichte Bedienbarkeit
- Hygienisch: Moderne Behältersysteme und Filter schützen Personal und Patienten
- Zuverlässig: Bewährte Technologie ohne Ausfallrisiko
- Keine Ausfälle durch verstopfte Bakterienfilter



Schlauchansatz mit Dralleinlass gegen Schaumbildung im Sekretbehälter, dadurch verlängerte Filterstandzeiten.




Schnell wechselbarer Bakterienfilter mit vergrößerter Filteroberfläche.



Umschalthebel zum bequemen Anwählen des Absaugbehälters im Trolleybetrieb.



Fußschalter optional erhältlich, Anästhesiemittelgeschützt

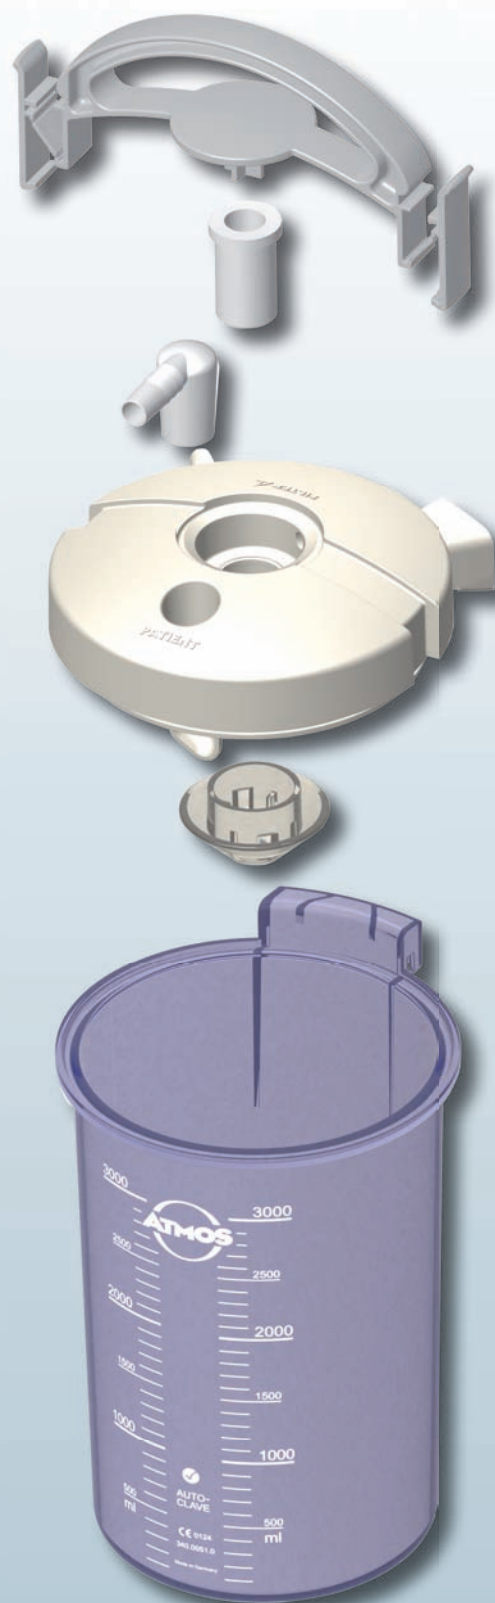

ATMOS Record 55 DDS

Anwendungspakete

Leise, stark und anwenderfreundlich: Die Chirurgesauger mit stärkster Leistung!



- » Top Saugleistung
- » Besonders lauffruhig
- » Einfachste Handhabung
- » Kurze Rüstzeiten


ATMOS Record 55 DDS - Anwendungspakete	REF	
ATMOS Record 55 DDS (2 x 3 l Behälter)		
<p>Fahrbarer Chirurgesauger für sehr hohe Anforderungen Besonders geräuscharm, stufenlose Vakuumregulierung, gedämpfte Vakuumanzeige, Umschaltung zur Behälterauswahl für Direct-Docking-Systembehälter, Anschluss für Fußschalter.</p> <p>Technische Daten: Aggregatleistung: 55 ± 3 l/min; Vakuum -98 kPa/- 735 mmHg bei NN, 230 V~, 50/60 Hz; Abmessungen (H x B x T): 940 x 500 x 390 mm Lieferumfang: Grundgerät, Gebrauchsanweisung, Netzanschlusskabel, 2 DDS-Behälter 3 l, 2 DDS-Systembehälterdeckel, 2 DDS-Behältertragegriffe, 2 DDS-Spritzschutz, 10 DDS-Bakterienfilter mit integriertem Übersaugstopp, DDS-Schlauchadapterset (Ø 6 mm / Ø 10 mm), Saugschlauch Ø = 6 mm, L = 2,10 m</p>	444.0930.0	
ATMOS Record 55 DDS (2 x 5 l Behälter)		
<p>Lieferumfang: Grundgerät, Gebrauchsanweisung, Netzanschlusskabel, 2 DDS-Behälter 5 l, 2 DDS-Systembehälterdeckel, 2 DDS-Behältertragegriffe, 2 DDS-Spritzschutz, 10 DDS-Bakterienfilter mit integriertem Übersaugstopp, DDS-Schlauchadapterset (Ø 6 mm / Ø 10 mm), Saugschlauch Ø = 6 mm, L = 2,10 m</p>	444.0940.0	
ATMOS Record 55 mit Normschiene		
<p>Lieferumfang: Grundgerät, Gebrauchsanweisung, Netzanschlusskabel, Normschiene (montiert)</p>	443.0700.0	



①



②



③

Zubehör für alle ATMOS Record 55 Anwendungspakete	REF	
① Fußschalter-Einbauset Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes	443.0755.0	
② Fußreglerset Zur Regelung des Vakuums	443.0770.0	
Ablagetablett, Edelstahl mit Halter für Schienensystem	443.0790.0	
③ Schlauchhalter, Edelstahl zum Einhängen an einer Normschiene	320.0611.0	
DDS-Adapter für Gewebekollektor verbindet die ATMOS DDS-Behälter mit dem Gewebekollektor	340.0062.0	



Zubehör für ATMOS Record 55 DDS	REF	
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff, 1,5 l, autoklavierbar Höhe 146 mm, Außen-Ø 166 mm	340.0050.0	
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff, 3 l, autoklavierbar Höhe 247 mm, Außen-Ø 166 mm	340.0051.0	
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff, 5 l, autoklavierbar Höhe 396 mm, Außen-Ø 166 mm	340.0052.0	
DDS-Behälterdeckel, Komplett-Set bestehend aus: DDS-Behälterdeckel, DDS-Behältergriff, DDS-Spritzschutz, DDS-Schlauchadapter-Set (Ø 6 mm + Ø 10 mm), DDS-Bakterienfilter mit integriertem Übersaugstopp, DDS-Behälterschlauchhalterung	340.0040.0	
DDS-Behälterdeckel mit Dichtungen	340.0053.0	
DDS-Behältergriff, grau	340.0055.0	
DDS-Spritzschutz, Silikon	340.0056.0	
DDS-Schlauchadapter-Set Ø 6 mm + Ø 10 mm	340.0057.0	
DDS-Behälterschlauchhalterung	340.0066.0	
Verbrauchsmaterialien für ATMOS Record 55 DDS		
Bakterienfilter für ATMOS DDS-Sekretbehälter, Packung à 10 St., nicht autoklavierbar. Wechsel: 1 x pro Patient, bei gleichem Patient: ca. 14-tägig	340.0054.0 bis 4 Pack ab 5 Pack ab 10 Pack	
Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 2 m, 1 St. Autoklavierbar bei 134 °C, Wechsel: nach 20 x autoklavieren	000.0361.0	
Saugschlauch, Silikon, Ø 10 mm, L = 2 m, 1 St. Autoklavierbar bei 134 °C, Wechsel: nach 20 x autoklavieren	000.0243.0	
Saugschlauch, Einmalartikel, Ø 6 mm, L = 2,10 m, 50 St. Einzelverpackt, Wechsel: 1 x pro Patient	006.0059.0	*





①



②



③




④

Zubehör für ATMOS Record 55 Normschiene	REF	
① Receptal®-Paket, 1 x 2 l bestehend aus: Receptal®-Halter komplett, Behälter für Receptal®-Absaugbeutel 2 l, 2 Receptal®-Absaugbeutel 2 l, davon einer mit integriertem Überlaufventilfilter, Verbindungsschlauch L = 31 cm, DDS- Normschienenadapter mit Vakuumanschluss.	444.0021.0	
Receptal®-Behältersatz 2 x 1,5 l bestehend aus: Receptal®-Halter komplett, 2 Behälter für Receptal®-Absaugbeutel 1,5 l, 2 Receptal®-Absaugbeutel 1,5 l, davon einer mit integriertem Überlaufventilfilter, Verbindungsschlauch L = 12 cm Basisgerät muss dazu bestellt werden!	444.0022.0	
② Receptal®-Aufnahmebehälter 1,5 l	310.0221.0	*
③ Receptal®-Behältersatz 2 x 2 l bestehend aus: Receptal®-Halter komplett, 2 Behälter für Receptal®-Absaugbeutel 2 l, 2 Receptal®-Absaugbeutel 2 l, davon einer mit integriertem Überlaufventilfilter, Verbindungsschlauch L = 12 cm Basisgerät muss dazu bestellt werden!	444.0023.0	
Receptal®-Aufnahmebehälter 2 l	443.0256.0	
④ Receptal®-Behältersatz 2 x 3 l bestehend aus: Receptal®-Halter komplett, 2 Behälter für Receptal®-Absaugbeutel 3 l, 2 Receptal®-Absaugbeutel 3 l, davon einer mit integriertem Überlaufventilfilter, Verbindungsschlauch L = 12 cm Basisgerät muss dazu bestellt werden!	444.0024.0	
Receptal®-Aufnahmebehälter 3 l	444.0157.0	
Single-Docking-Station (SDS) Single-Docking-Station ermöglicht den Einsatz von DDS-Behältern in Verbindung mit ZV/ZD-Systemen. Achtung: Behälter mit Deckel bitte separat bestellen!	320.0640.0	



①



②



③

Zubehör für ATMOS Record 55 Normschiene	REF	
① Sekretbehälterdeckel inkl. Normschienehalterung	444.0650.0	
② Stecknippelsatz bestehend aus: Doppelstecknippel, Schlauchreduzierung, mechanische Überlaufsicherung	444.0640.0	
Graduiertes Sekretglas 1,5 l Höhe 192 mm, Ø 115 mm	444.0032.0	
Sekretbehälter 1,5 l Polysulfon, sterilisierbar bis 136 °C	444.0036.0	
③ Graduiertes Sekretglas 3 l Höhe 247 mm, Ø 145 mm	444.0033.0	
Sekretbehälter 3 l Polysulfon, sterilisierbar bis 136 °C	444.0037.0	
Graduiertes Sekretglas 5 l Höhe 302 mm, Ø 169 mm	444.0034.0	
Sekretbehälter 5 l Polysulfon, sterilisierbar bis 136 °C	444.0038.0	
Sicherheitsbehälter 250 ml mit integriertem DDS-Bakterienfilter/Übersaugstopp, inkl. Adapter für Arthroskopie (Shaver, Lavagen), Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie, Liposuktion etc.	444.0646.1	
Verbrauchsmaterialien für ATMOS Record 55 Normschiene		
Saugschlauch, Silikon, Ø 10 mm, L = 2 m, 1 St. Autoklavierbar bei 134 °C, Wechsel: nach 20 x autoklavieren	000.0243.0	
Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 2 m, 1 St. Autoklavierbar bei 134 °C, Wechsel: nach 20 x autoklavieren	000.0361.0	
Saugschlauch, Einmalartikel, Ø 6 mm, L = 2,10 m, 50 St. Einzel verpackt, Wechsel: 1 x pro Patient	006.0059.0	*
Receptal®-Absaugbeutel 1,5 l, nicht autoklavierbar, 50 St.	310.0222.2	*
Receptal®-Absaugbeutel 2 l, ohne integrierten Überlaufventilfilter Nicht autoklavierbar, 50 St., Wechsel: 1 x pro Patient	443.0257.0	*
Receptal®-Absaugbeutel 2 l, mit integriertem Überlaufventilfilter Nicht autoklavierbar, 50 St., Wechsel: 1 x pro Patient	443.0257.2	*
Receptal®-Absaugbeutel 3 l, ohne integrierten Überlaufventilfilter Für Tandemverschlauchung, nicht autoklavierbar, 50 St., Wechsel: 1 x pro Patient.	444.0153.0	*
Receptal®-Absaugbeutel 3 l, mit integriertem Überlaufventilfilter Nicht autoklavierbar, 50 St., Wechsel: 1 x pro Patient.	444.0154.0	*



Technische Daten	ATMOS Record 55
Geräuschpegel	46 dB (A) @ 1 m (nach ISO 7779)
Betriebsdauer	ca. 8h Dauerbetrieb (abhängig von der Umgebungsbedingung)
Leistungsaufnahme	ca. 100 W
Spannungsversorgung	230 V~, 50/60 Hz; Optional: 100 bis 127 V~, 50/60 Hz;
Abmessungen (H x B x T)	940 x 500 x 390 mm, ohne Behälter
Gewicht	36 kg, ohne Behälter
Klassifizierungen	Schutzart: IPX1; Schutzklasse: I; Schutzgrad: Typ BF; Klasse IIa (nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG)

Die angegebenen technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig, technische Änderungen vorbehalten!